

Určení STANDARDU bytů ve viladomech projektu:

Resort Letná - Karlovy Vary



Objekt:

Bytová jednotka:

Vstupní dveře a okna

Vstupní dveře

Plastové vstupní dveře vnější strana antracit, vnitřní strana bílá



Okna

Rámy oken jsou vyrobeny z plastových profilů zasklené izolačním trojsklem
Kování je vyrobeno ve standardním provedení
Barevné provedení: venkovní strana antracit, vnitřní strana bílá




Interiérové dveře

Provedení dveřních křídel a obložkových zárubní:

plné nebo částečně prosklené



Oblá hrana dveří



Nerezová rozetová klika DOZ/WC

Výběr klienta:

Dekor:

DUB

☐

BÍLÁ

☐


ŠEDÁ

☐


Prosklení u místnosti:

	ANO	NE
Ložnice 1	☐	☐
Ložnice 2	☐	☐
Obývací pokoj	☐	☐
Koupelna/WC	☐	☐

Možnosti barevného provedení:



DUB



BÍLÁ



ŠEDÁ

Dne

Podpis

Elektroinstalace

Model ABB TANGO



Sanitární instalace

dle projektové dokumentace



WC tlačítko
SAT plast bílá
lesk



Závěsné WC
SAT Brevis včetně prkénka
softclose



Sprchový set
Siko
chrom



Sprchová baterie
SIKO SAT Feel
chrom



Sprchový kout
SAT TEX



Umyvadlo
SAT Brevis
60x45 cm




Umyvadlová baterie
SIKO SAT Feel
chrom

Keramické obklady a dlažby

Možnosti výběru keramických obkladů a dlažeb do koupelny

Rako Betonico




Koupelny

Vizualizace koupelen jsou ilustrační a slouží k výběru dekoru obkladů a dlažby.
Zobrazené příslušenství a dekorace nejsou součástí dodávky. Lze je objednat u SIKO.
Otopný žebřík je napojen na otopnou soustavu. Pod ním je zásuvka pro topnou patronu.

Výběr klienta:

Dekor:

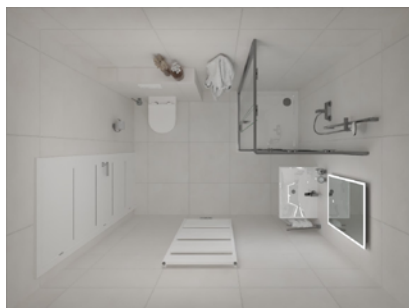

VARIANTA A

VARIANTA A

☐


VARIANTA B

VARIANTA B

☐


VARIANTA C

VARIANTA C

☐


VARIANTA D


VARIANTA D

☐

Dne

Podpis

Vinylové podlahy

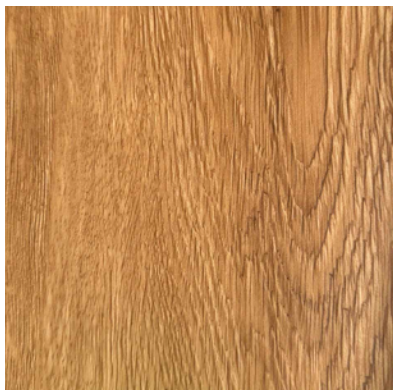

Floor CI 10



Floor CI 20



Floor CI 30



Floor CI 40

Výběr klienta:

Dekor:

 CI 10 ☐

 CI 20 ☐

 CI 30 ☐

 CI 40 ☐

Dne

Podpis

Střecha

Plechová falcovaná krytina, barevnost: RAL 7016



Tepelné čerpadlo

Etapa II
Typ vzduch-voda
Výkon 16 kW
Zásobník vody 200 l



Centrální kotelna

Etapa I
s plynovým kondenzačním kotlem s výkonem 6,9–30 kW a zásobníkem TUV na 300 litrů



Venkovní zábradlí

Kovové – svařované RAL 7016



Vnitřní zábradlí

V bukovém a nerezovém provedení



Tento dokument slouží jako informativní přehled standardu a nejedná se o závaznou specifikaci konkrétních značek/modelů.

Developer je oprávněn provést změny Standardu a nahradit uvedené výrobky/materiály jinými (včetně změny značky, typu, dekoru či odstínu), a to při zachování obdobné kvality, užitných vlastností, technických parametrů a cenové hladiny.

Důvodem mohou být zejména změny projektové dokumentace, technologického postupu, dostupnosti materiálů či dodavatelů, normové/legislativní požadavky nebo koordinace profesí.

Kupující bere na vědomí, že vyobrazení v dokumentu je ilustrativní a může se lišit od skutečného provedení.